

1994 Since

UV LED 스폿 경화기

 <ol style="list-style-type: none"> 램프 전원 : 5w 조사 면적 : 25x170mm 파장 : 360~420nm 조사 강도 : 1.2~1.5w/cm 냉각 방식 : 자연 냉각 수명 : 30,000h 입력 전압 : 220V 60Hz 외관 크기 : 12mm 	 <ol style="list-style-type: none"> 본체 크기 : 50x50x93mm 발광 면적 : 20x20mm LED Power : 50w 냉각 방식 : 공랭식 Air Cooling 수명 : 30,000h 조도 : 6~8w/cm 파장 : 395nm 	 <ol style="list-style-type: none"> 본체 크기 : 50x50x93mm 발광 면적 : 20x20mm LED Power : 50w 냉각 방식 : Air Cooling 수명 : 30,000h 조도 : 6~8w/cm 파장 : 395nm
 <ol style="list-style-type: none"> 배터리 : 리튬 배터리 본체 크기 : 50x50x93mm 발광 면적 : 20x20mm LED Power : 50w 냉각 방식 : Air Cooling 수명 : 30,000h 조도 : 6~8w/cm 파장 : 395nm 	 <ol style="list-style-type: none"> 배터리 : 리튬 배터리 본체 크기 : 50x50x93mm 발광 면적 : 40x40mm LED Power : 60w 냉각 방식 : Air Cooling 수명 : 30,000h 조도 : 8~10w/cm 파장 : 395nm 	 <ol style="list-style-type: none"> 배터리 : 리튬 배터리 본체 크기 : 50x50x93mm 발광 면적 : 40x40mm LED Power : 60w 냉각 방식 : Air Cooling 수명 : 30,000h 조도 : 8~10w/cm 파장 : 395nm
 <p>용도</p> <ol style="list-style-type: none"> 핸드 헬드 LED충전라이트, 자동차 판금 보수페더 UV경화시트 메탈퍼퍼, 퍼티 핸드헬드 UV경화램프 자동차 판금 수리용 열처리 도장, 스프레이 <p>사양</p> <ol style="list-style-type: none"> 도장 UV 경화 램프 배터리 : 리튬 배터리 본체 크기 : 50x50x93mm 발광 면적 : 40x40mm LED Power : 100w 냉각 방식 : Air Cooling 수명 : 30,000h 조도 : 8~10w/cm 파장 : 395nm 	 <ol style="list-style-type: none"> 램프 전원 : 5w 조사 면적 : 25x170mm 파장 : 365~425nm 조사 강도 : 1~6.5w/cm 냉각 방식 : 자연 냉각 수명 : 30,000h 입력 전압 : 220V 60Hz 외관 크기 : 12mm 옵션 렌즈 직경 (7종류) : 3mm, 4mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 16mm 	 <ol style="list-style-type: none"> 램프 전원 : 5w 조사 면적 : 4x16mm 파장 : 360~420nm 조사 강도 : 5~10w/cm 냉각 방식 : 자연 냉각 수명 : 30,000h 입력 전압 : 220V 60Hz 외관 크기 : 83mm

평판 프린트 UV LED

	<ol style="list-style-type: none"> 램프 전원 : 900w 조사 면적 : 240x25mm 파장 : 385~395nm 빛 에너지 : 14w/cm 냉각 방식 : 수냉식 수명 : 20,000h 입력 전압 : 220V 60Hz 크기 : 260x60x30cm
---	--

스크린 인쇄 UV LED

	<ol style="list-style-type: none"> 램프 전원 : 400w 조사 면적 : 120x20mm 파장 : 385~395nm 빛 에너지 : 13w/cm 냉각 방식 : 공랭식 수명 : 20,000h 입력 전압 : 220V 60Hz 크기 : 160x120x50cm
---	---

잉크젯 프린트 UV LED

	<ol style="list-style-type: none"> 램프 전원 : 75w 조사 면적 : 75x10mm 파장 : 385~395nm 빛 에너지 : 6w/cm 냉각 방식 : 공랭식 수명 : 20,000h 입력 전압 : 220V 60Hz 크기 : 80x30x130cm
---	---

접착제 경화 UV LED


	<ol style="list-style-type: none"> 램프 전원 : 2100w 조사 면적 : 360x30mm 파장 : 385~395nm 빛 에너지 : 16w/cm 냉각 방식 : 수냉식 수명 : 20,000h 입력 전압 : 220V 60Hz 크기 : 380x80x40cm
---	---


드롭 경화 UV LED


	<ol style="list-style-type: none"> 램프 전원 : 160w 조사 면적 : 120x10mm 파장 : 385~395nm 빛 에너지 : 14w/cm 냉각 방식 : 공랭식 수명 : 20,000h 입력 전압 : 220V 60Hz 크기 : 130x40x60cm
---	--

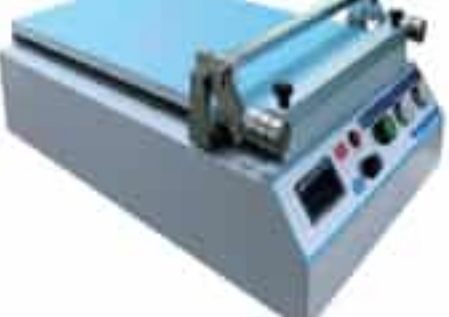
코팅 Machine


	<ul style="list-style-type: none"> - 코팅 속도 : 디지털 설정, 분당 1-5미터 - 길이 설정 : 디지털 설정, 10-450mm - 코팅 균일도 : ±4% (재료의 평탄도에 따라 다름) - 작업 면적 : 300x450mm - 코팅 두께 : 0.005-5mm (습윤 필름) - 기계 크기 : 660mm(L)x470mm(W)x390mm(H) - 기계 무게 : 약 42kg
---	---

	<ul style="list-style-type: none"> - 코팅 속도 : 디지털 설정, 분당 1-5미터 - 길이 설정 : 디지털 설정, 10-450mm - 코팅 균일도 : ±4% - 작업 면적 : 300x450mm - 코팅 두께 : 0.005~5mm (습윤 필름) - 기계 치수 : 800mm(L)x380mm(W)x410mm(H) - 기계 무게 : 순중량 약 44kg
---	--

	<ul style="list-style-type: none"> - 코팅 속도 : 디지털 설정, 분당 1-5미터 - 코팅 균일도 : ±4% (재료의 평탄도에 따라 다름) - 작업 면적 : 300x450mm - 코팅 두께 : 0.005-5mm (습윤 필름) - 기계 크기 : 660mm(L)x470mm(W)x390mm(H) - 기계 무게 : 약 42kg
---	---

	<ul style="list-style-type: none"> - 코팅 속도 : 분당 1-5미터의 스텝리스 조정 - 정확도 : ±0.003mm - 테이블 표면 : 370x260mm - 코팅 면적 : 220x200mm - 코팅 두께 : 0.005-5mm (습윤 필름) - 기계 크기 : 430mm(L)x330mm(W)x340mm(H) - 기계 무게 : 약 17~18kg
---	--

	<ul style="list-style-type: none"> - 속도 : 분당 1-5미터 조정 가능 - 패널 제어 : 코팅, 복귀, 정지, 속도 조정 - 작업 면적 : 300x420mm - 기계 크기 : 710mm(L)x420mm(W)x285mm(H) - 기계 무게 : 약 20kg
---	---

	<ul style="list-style-type: none"> - 코팅 속도 : 분당 1-5미터 디지털 설정 - 길이 설정 : 10-300mm 디지털 설정 - 코팅 균일도 : ±4% (재료의 평탄도에 따라 다름) - 작업 면적 : 200x300mm - 코팅 두께 : 0.005~5mm (습윤 필름) - 기계 크기 : 550mm(L)x350mm(W)x높이 350mm(H) - 기계 무게 : 약 28kg
---	--



(주)SME글로빅스
SME Glovix Co., Ltd.

경기도 용인시 수지구 신수로 767 (동천동, U-TOWER 617호)

www.smekorea.com

TEL. 031-525-3355

FAX. 031-525-3359

E-mail : sme9405@naver.com